

Protislnečná fólia

TYP

AX PLUS 30

HardCoat

Hliníkovo strieborná *Stredne tmavá*


Vonkajšia inštalácia

Technické špecifikácie*

Celková solárna transmisia	25 %
Celková solárna absorpcia	29 %
Celková solárna reflexia	46 %
Emmisivita	0,78
Transmisia UV žiarenia (merané pri 300 - 380 nm)	< 1 %
Koeficient tienenia	0,39
Viditeľná svetelná transmisia	34 %
Viditeľná svetelná absorpcia	25 %
Viditeľná svetelná reflexia	41 %
Zredukované žiarenie	67 %
Hrúbka materiálu	50 μ

*4mm číre sklo

Vplyv fólie*

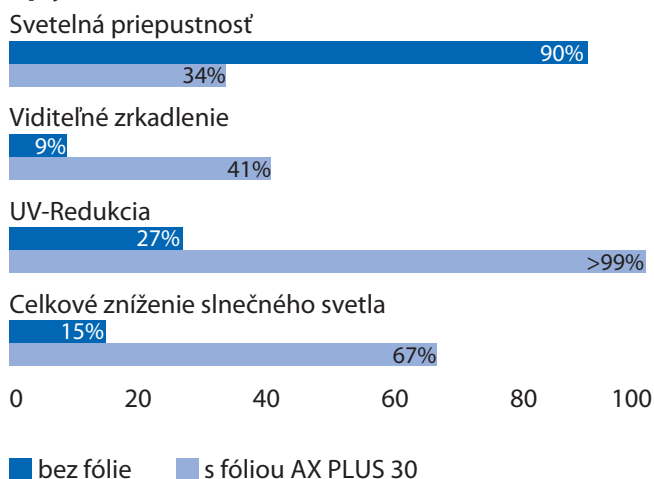

**ZÁRUKA
7 ROKOV**

pre vertikálnu montáž

5 ROKOV

pre horizontálnu montáž

LEN NA VŠETKY BOČNÉ
HRANY TESNENIA

Materiálové zloženie samolepiacej fólie

- 2-vrstvová polyesterová fólia s prídavkom hliníka.
- PET vrstva pozostáva z novej, najmä UV-stabilizovanej PET.
- Povrch HardCoat odolný voči poškrabaniu.
- Silikonizovaná krycia fólia na zadnej strane.
- Vysokokvalitný lepiaci systém (aktivovaný vodou) s vysokokvalitným absorbovačom UV-žiarenia na dosiahnutie dlhodobej stability.

Oblasti použitia

- Fólia je určená na ochranu pred slnkom pre dokonalejšie zníženie tepelného žiarenia a zároveň zvýšenou priepustnosťou svetla.
- Silný zrkadlový efekt s jednosmerným náhľadom (v závislosti na svetelných podmienkach).
- Ideálne pre použitie pri znížení tepla alebo oslnenia aj pri väčších sklenných plochách.