

Protislnečná fólia

TYP

AX PLUS ES 45

HardCoat

Nerezová oceľ Veľmi svetlá

Vonkajšia inštalácia

Technické špecifikácie*


Celková solárna transmisia	43 %
Celková solárna absorpcia	43 %
Celková solárna reflexia	14 %
Emmisivita	0,88
Transmisia UV žiarenia (merané pri 300 - 380 nm)	< 1 %
Koeficient tienenia	0,64
Viditeľná svetelná transmisia	46 %
Viditeľná svetelná absorpcia	39 %
Viditeľná svetelná reflexia	15 %
Zredukované žiarenie	45 %
Hrúbka materiálu	50 μ

*4mm číre sklo

Materiálové zloženie samolepiacej fólie

- 2-vrstvová polyesterová fólia s prídavkom nerezovej ocele.
- PET vrstva pozostáva z novej, najmä z UV-stabilizovanej PET.
- Povrch HardCoat odolný voči poškriabaniu.
- Silikonizovaná krycia fólia na zadnej strane.
- Vysokokvalitný lepiaci systém (aktivovaný vodou) s vysokokvalitným absorbovačom UV-žiarenia na dosiahnutie dlhodobej stability.

Vplyv fólie*

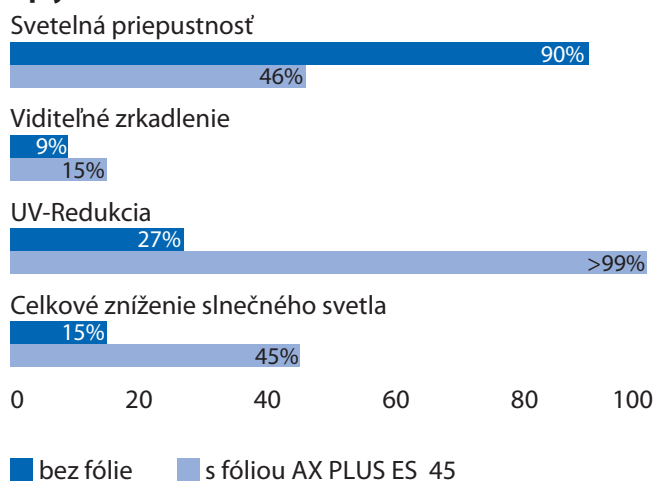

**ZÁRUKA
7 ROKOV**
pre vertikálnu montáž

5 ROKOV
pre horizontálnu montáž

LEN NA VŠETKY BOČNÉ
HRANY TESNENIA

Oblasti použitia

- Fólia je určená na ochranu pred slnkom pre dokonalejšie zníženie tepelného žiarenia a zároveň zvýšenou priepustnosťou svetla.
- Veľmi jemný zrkadlový efekt.
- Veľmi jasná vonkajšia fólia.
- Energeticky úsporná. Ideálna pre použitie pri znížení tepla.