

Protislnečná fólia

TYP

SB-165

HardCoat

Bronzová


Vnútrná inštalácia

Technické špecifikácie*

Celková solárna transmisia	20 %
Celková solárna absorpcia	39 %
Celková solárna reflexia	41 %
Emmisivita	0,68
Transmisia UV žiarenia (merané pri 300 - 380 nm)	< 1 %
Koeficient tienenia	0,36
Viditeľná svetelná transmisia	35 %
Viditeľná svetelná absorpcia	36 %
Viditeľná svetelná reflexia	29 %
Zredukované žiarenie	69 %
Hrúbka materiálu	50 μ

*4mm číre sklo

Vplyv fólie *

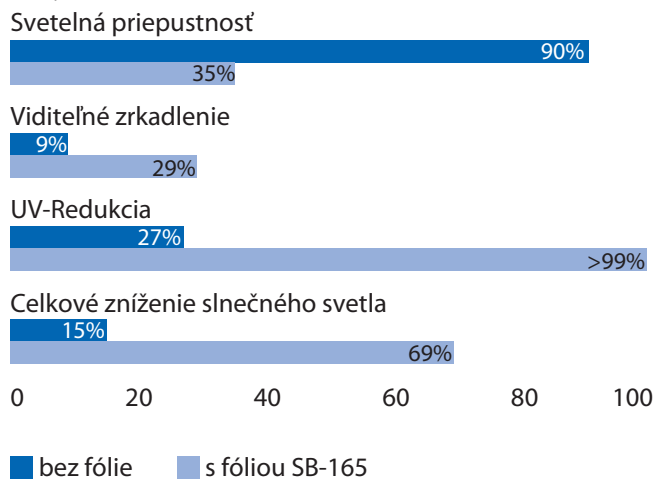

Materiálové zloženie samolepiacej fólie

- 2-vrstvová polyesterová fólia s prídavkom medi.
- Povrch HardCoat odolný voči poškrabaniu.
- Silikonizovaná krycia fólia na zadnej strane.
- Vysokokvalitný lepiaci systém (aktivovaný vodou) s vysokokvalitným absorbovačom UV-žiarenia na dosiahnutie dlhodobej stability.

Oblasti použitia

- Fólia je určená na ochranu pred slnkom pre zníženie tepelného žiarenia a zároveň zvýšenou priepustnosťou svetla.
- Bronzové sfarbenie je veľmi príjemné pre ľudské vnímanie.
- Zrkadlový efekt s jednosmerným náhľadom (v závislosti na svetelných podmienkach).
- Energeticky úsporná. Ideálna pre použitie pri znížení tepla.