

Protislnečná fólia

TYP

SB-175

HardCoat

Bronzová


Vnútrotná inštalácia

Technické špecifikácie*

| | |
|--|-------|
| Celková solárna transmisia | 12 % |
| Celková solárna absorpcia | 41 % |
| Celková solárna reflexia | 47 % |
| Emmisivita | 0,66 |
| Transmisia UV žiarenia (merané pri 300 - 380 nm) | < 1 % |
| Koeficient tienenia | 0,27 |
| Viditeľná svetelná transmisia | 22 % |
| Viditeľná svetelná absorpcia | 41 % |
| Viditeľná svetelná reflexia | 37 % |
| Zredukované žiarenie | 77 % |
| Hrúbka materiálu | 50 μ |

*4mm číre sklo

Vplyv fólie *

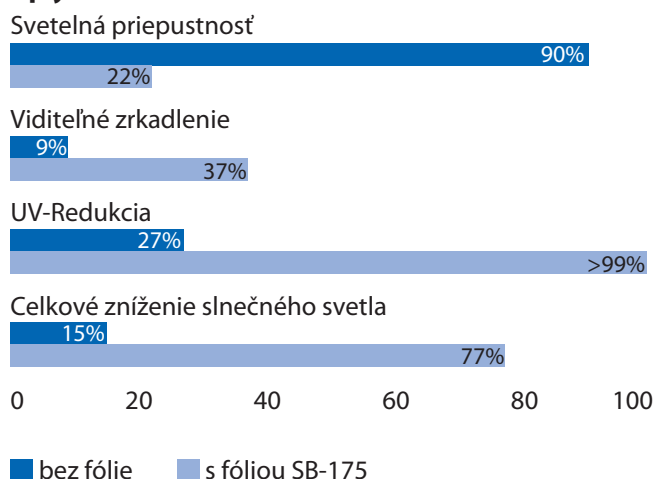

Materiálové zloženie samolepiacej fólie

- 2-vrstvová polyesterová fólia s prídavkom medi.
- Povrch HardCoat odolný voči poškrabaniu.
- Silikonizovaná krycia fólia na zadnej strane.
- Vysokokvalitný lepiaci systém (aktivovaný vodou) s vysokokvalitným absorbovačom UV-žiarenia na dosiahnutie dlhodobej stability.

Oblasti použitia

- Fólia je určená na ochranu pred slnkom pre zníženie tepelného žiarenia a zároveň zvýšenou priepustnosťou svetla.
- Bronzové sfarbenie je veľmi príjemné pre ľudské vnímanie.
- Zrkadlový efekt s jednosmerným náhľadom (v závislosti na svetelných podmienkach).
- Energeticky úsporná. Ideálna pre použitie pri znížení tepla.